

550W



1500

Alta tensión
Certificación UL e IEC 1500V; reduce los costos de BOS y produce un mejor LCOE.



Alta eficiencia
La estructura de media celda permite una mayor eficiencia de conversión de módulo.



Resistencia PID
El excelente rendimiento anti-PID garantiza una degradación de energía limitada para la producción en masa.



Rendimiento con poca luz
El diseño avanzado de la superficie de la celda y el vidrio garantiza un rendimiento excelente en condiciones de poca luz.




Resistencia al clima
Certificado para soportar: carga de viento (2400 Pa) y carga de nieve (5400 Pa).



Resistencia a condiciones ambientales extremas
Alta resistencia a la niebla salina y al amoníaco certificada por TUV SUD.

GARANTÍA

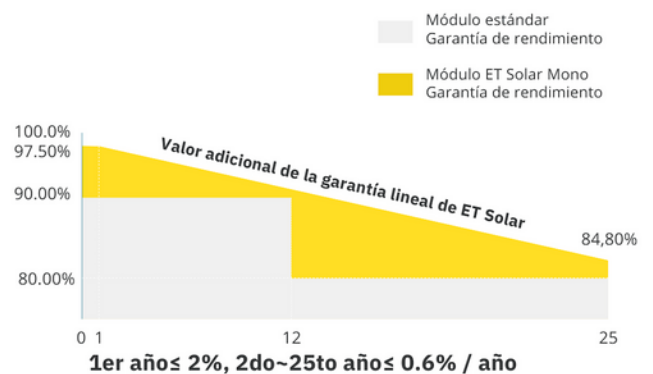

12 años de garantía en el material y mano de obra del producto



25 años de garantía de rendimiento lineal

IEC61215
IEC61730
UL61215
UL61730



